

H E N D E D O R A


## **FASTBIND C450E**

**HENDEDORA ELÉCTRICA**

**DOBLE HENDIDO A AMBOS LADOS**

**ÚTIL PERFORADOR DISPONIBLE**

**ANCHO DE HENDIDO HASTA 450mm**

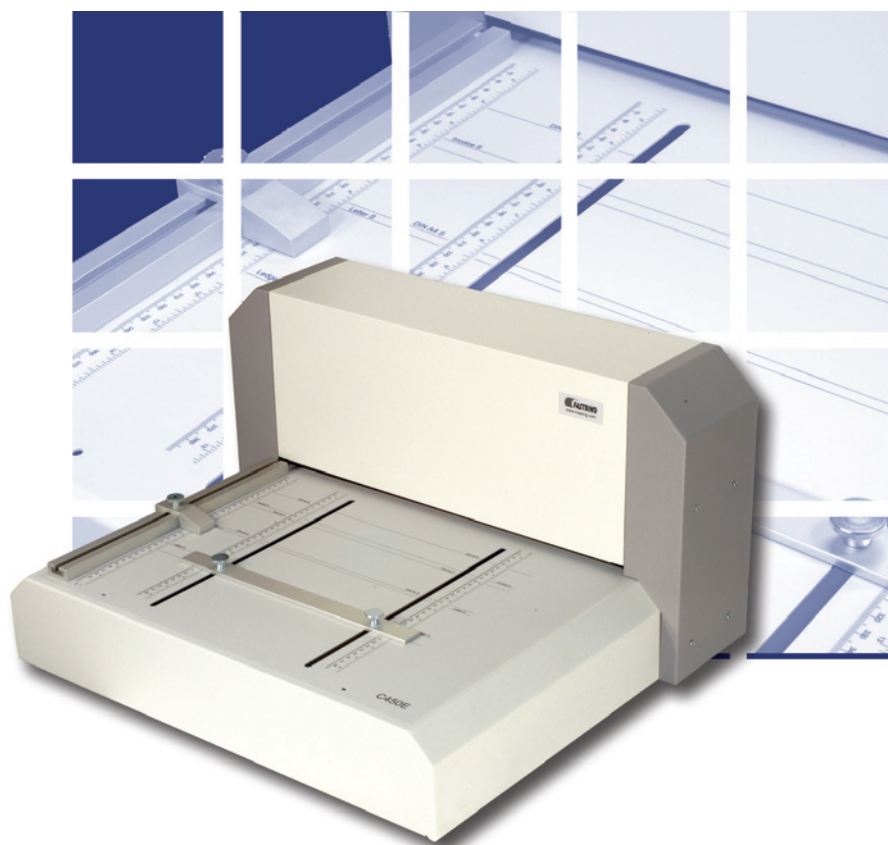

## HENDEDORA ELÉCTRICA

La hendedora eléctrica C450E se ha perfeccionado para trabajar con las encuadernadoras perfect de Fastbind. La C450E realiza el hendido usando dos cuchillas de hendido de precisión sobre casi cualquier tipo de papel o cartulina de hasta 400 g/m<sup>2</sup> (ó 220 lb de stock índice)

## DOBLE HENDIDO A AMBOS LADOS

La Fastbind's C450E se ha desarrollado para hender tapas de libros y cartulinas en entornos de impresión digitales y bajo demanda. Permite realizar dos hendidos simultáneos a 7 mm de distancia y en dos direcciones opuestas (uno arriba y otro abajo).

Esta característica produce el mejor hendido automático para realizar el plegado de la tapa y el hendido de cortesía necesarios para lograr la mejor apertura y apariencia del libro terminado. También puede extraer una de las cuchillas para reralizar un hendido único.

## ÚTIL PERFORADOR DISPONIBLE

Otra característica novedosa de la Fastbind C450E e la posibilidad de cambiar las cuchillas hendedoras por una única y poderosa micro-perforadora. La cartulina se perforará tan fácilmente como si fuera papel normal. El cambio es rápido y sencillo: no necesita herramienta alguna y no tardará más de 4 minutos.


## ANCHO DE HENDIDO DE HASTA 450mm

Fastbind C450E hiende su cartulina hasta un ancho de 450 mm. Las regletas en forma de escalón le permiten realizar hasta 4 hendidos sin reajustar la máquina y, para ciertas necesidades especiales, puede usarlas para realizar el hendido en diagonal. La versatilidad y la presión ajustable de la C450E, aseguran el mejor hendido sobre cartulina, papel, cartulina laminada de PVC, y un sin número de otros materiales


## CARACTERÍSTICAS

	Europa	EEUU
Max. espesor de hendido	Hasta 400 g/m <sup>2</sup> *	Hasta índice 225 *
Max. ancho hendido	Hasta 450 mm	Hasta 17,7"
Voltaje	220-240 V	110-115 V
Frecuencia/ Corriente	50-60 Hz / 4A	50-60 Hz / 8A
Medidas máquina AxPrxAl	65 x 59 x 36 cm	26" x 24" x 15"
Medidas caja WxPrxAl	79 x 69 x 44 cm	31" x 28" x 18"
Espacio de mesa necesario	54 x 50 cm	22" x 20"
Peso (neto)	50 kg	110 lbs
Accesorios	Microperforadora con bandas de goma	

\*Depende de las características del material

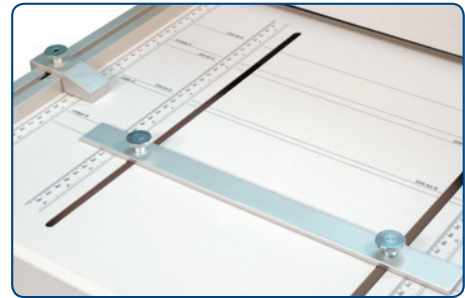


Dos barras de alineación

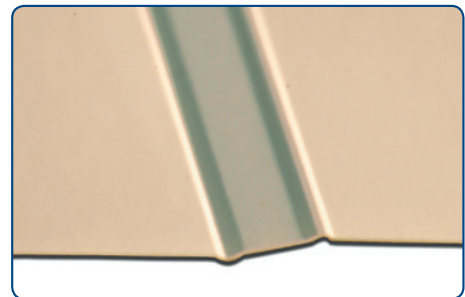


Hendido doble a ambos lados



Cambio de herramientas sencillo

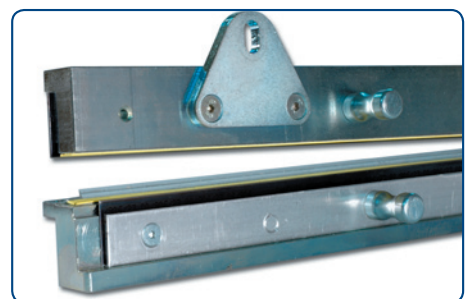

Herramientas intercambiables



VERSATILIDAD DE APLICACIONES: TAPAS • TARJETAS • CATÁLOGOS

Fabricante:

Maping Co, Atomitie 5 F, 00370 HELSINKI, FINLAND  
tel. +358 9 562 6022, fax. +358 9 562 6215  
support@maping.com www.maping.com