

E Q U I P O S P A R A T A P A D U R A

FASTBIND CASEMATIC

PARA HACER TAPA DURA BAJO DEMANDA

MESA LUMINOSA CON LÍNEA DE POSICIÓN

SUCCIÓN DE APOYO

UNIDAD ELÉCTRICA DE PLEGADO DE BORDE



FASTBIND CASEMATIC

FABRICACIÓN TAPA DURA BAJO DEMANDA

Fastbind Casematic representa una revolución para hacer tapa dura bajo demanda. En poco tiempo puede fabricar libros de gran calidad en una amplia variedad de formatos, del A5 al A4. Una vez realizada la tapa dura, puede usar la Fastbind para encuadernar el contenido con la encuadernación perfect o con el lomo flotante (aplanado).

Totalmente equipada y compacta, esta unidad de mesa se adecúa a cualquier entorno y cubre las tiradas cortas como las de bajo demanda.

Mesa luminosa integrada

El sorprendente método de posicionamiento de cartón la hacen más rápida para colocar sus cartones en la tapa adhesiva impresa: la mesa de succión facilita la colocación de los papeles adhesivos, tanto como una línea central, graduada y tope superior para el ajuste mas exacto.

Para completar esta lista de atributos tan asombrosos, Casematic incluye una plegadora eléctrica de borde, de uso sencillo que facilita su operación. ¡Cualquiera puede crear libros de lujo con calidad profesional en cuestión de minutos!

PROGRAMA DE SUMINISTRO FASTBIND

Además la Casematic de Fastbind puede equiparse con elementos extra. Un cortador de esquinas le permite cortar las 4 esquinas de su tapa exacta y perfectamente. Para necesidades especiales y uso de materiales opacos, se puede añadir una guía lateral extra.

Fastbind provee todo el material necesario para fabricar tapas duras en entornos de impresión bajo demanda. La familia de productos consiste en hojas adhesivas para imprimir (con láser o chorro de tinta), papeles de acabado adhesivos, cartón gris y material laminado.

CARACTERÍSTICAS

	EuropA	EEUU
Medida max.papel adhesivo AxAl	670 x 320 mm	26" x 13"
Longitud max. de plegado	530	21"
Espesor del cartón	1,5 - 3 mm	0,06" - 0,12"
Tamaño Max. libro acabado	30,5 x 30,5 x 2 cm	12" x 12" x 0,8"
Voltaje	220-240V	110/115 V
Frecuencia/Corriente Max	50 Hz/ 3A	60 Hz/ 6A
Medidas máquina AxPrxAlto	766 x 540 x 312 mm	30,2 x 21,3 x 12,3"
Dimensiones caja AxPrxAlto	770 x 690 x 440 mm	30,3 x 27,2 x 17,4"
Peso neto/bruto	30/44 kg	67/98 lbs


El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.



Unidad de sobre mesa compacta



Línea de posicionamiento y asistente de succión

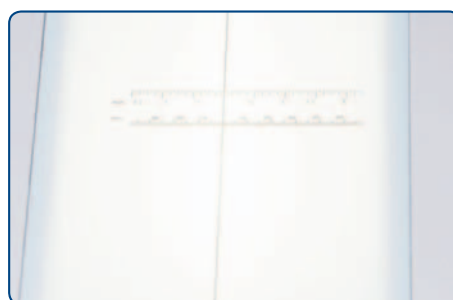

Mesa luminosa graduada



Plegadora de bordes

Cortador de esquinas



Guía lateral



Hojas adhesivas



Cartón gris + lomo



Tapa terminada



PROGRAMA COMPLETO CASEMATIC "COVERSELF": ACCESORIOS Y SUMINISTROS

Fabricante:

Maping Co, Atomitie 5 F, 00370 HELSINKI, FINLAND

tel. +358 9 562 6022, fax. +358 9 562 6215

support@mapping.com www.mapping.com